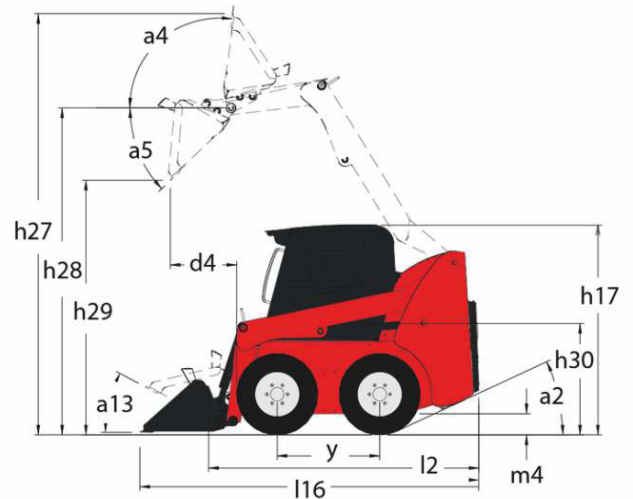

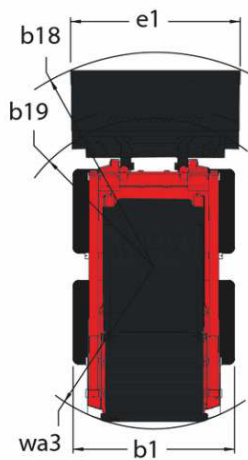

2100V



Kapasite		
%50 Devrilme Yükünde Çalışma Kapasitesi		952.54 kg
Çalışma Ağırlığı		3393 kg
Boş ağırlık		3045 kg
Devrilme kapasitesi		1905 kg
Ağırlık ve Ölçüler		
Dingil açıklığı	y	1092 mm
Genel Çalışma Yüksekliği - En yüksekte	h27	4013 mm
Pime Kadar Yükseklik - En yüksekte	h28	3061 mm
Yükseklik	h17	2032 mm
En yüksekte boşaltma açısı	a5	42 °
Boşaltma yüksekliği	h29	2286 mm
Uzunluk (kovasız)	l16	3543 mm
Boşaltma erişimi - En yüksekte	r6	851 mm
Aşağı eğim açısı	a4	92 °
Koltuktan zemin yüksekliğine	h30	952.50 mm
Genişlik (kovasız)	b1	1704 mm
Yerden yükseklik	m4	191 mm
Uzunluk (kovasız)	l2	2743 mm
Kova ile çap açısı	b18	2146 mm
Arka ayrılma açısı		25 °
Performans		
Seyahat hızı (yüksüz)		12.10 km/h
İki Hız Seçeneğiyle Seyahat Hızı - Maksimum		18.70 km/h
Şanzıman		
Şanzıman tipi		Hidrostatik
Motor		
Motor markası		Yanmar
Motor modeli		4TNV98C-NGL
Motor normu		Stage V
Güç		51.70 kW
Maksimum tork / Motor devri		241 Nm / 1625 rpm
Silindir sayısı		4
Motor gücü		69.30 Hp
Hidrolikler		
Standart akış - Yardımcı hidrolik		86.50 lt/dk
Yardımcı Hidrolik Basınç		239 bar
Yüksek Akışlı Yardımcı Hidrolik - Opsiyon		114 lt/dk
Yüksek Akışlı Yardımcı Hidrolik Basınç - Opsiyon		200 bar
Tank Kapasiteleri		
Yakıt deposu		106 lt
Hidrolik tank kapasitesi		22.70 lt



www.maats.com.tr
www.maats-manitou.com.tr



MANITOU'nun burada yazılı olan özelliklerde önceden haber vermeksizin istediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır ve burada belirtilen özellikler imalatçı açısından bağlayıcı değildir. Belirtilen yazılı özellikler herhangi bir sözleşme veya anlaşma ekine bağlı değildir. Bu broşürde belirtilen fotoğraf ve şemalar sadece bilgi amaçlıdır.