




MRT 3060

VISION +



Kapasite		
Maksimum kaldırma kapasitesi		6000 kg
Maksimum kaldırma yüksekliği		29.90 m
Maksimum yatay uzanma		25.90 m
Ağırlık ve boyut		
Çatallar dahil uzunluk	l1	9.14 m
Uzunluk	l2	7.94 m
Genişlik	b1	2.50 m
Yükseklik	h17	3.10 m
Kabin genişliği	b4	0.96 m
Yerden yükseklik	m4	0.38 m
Dingil açıklığı	y	3.25 m
Yukarı eğim açısı	a4	12°
Aşağı eğim açısı	a5	110°
Kule dönüşü		360°
Ağırlık		21800 kg
Çatal uzunluğu / genişliği / kesiti	l / e / s	1200 mm x 100 mm x 60 mm
Lastikler		
Lastik tipi		445/65 R22,5
Tahrik tekerleği (ön / arka)		2 / 2
Direksiyon modu		2 teker çekiş, 4 teker çekiş, Yengeç modu
Ayaklar		
Ayak tipi		Teleskopik dubleks
Ayak kontrolü		Tekli veya eş zamanlı
Motor		
Motor markası		Yanmar
Motor sınıfı		Stage V / Tier 4
Motor modeli		4TN107FTT-6SMU1
Motor gücü (HP) / Güç (kW)		173 Hp / 127 kW
Maksimum tork / Motor devri (dk)		805 Nm @ 1500 rpm
Silindir sayısı / Toplam silindir hacmi		4 - 4567 cm³
Elektrik devresi		
Akü sayısı / Akü voltajı		2x12 V
12V akü kapasitesi		120 Ah
Akü başlangıç akımı		(EN)850 A
Şanzıman		
Şanzıman tipi		Hidrostatik
Vites kutusu/Vites sayısı (ileri/geri)		Hız değişimli 2 / 2
Maksimum seyahat hızı		40 km/h
Makina çekiş gücü		9200 daN
Park freni		Otomatik park freni
Servis freni		Ön ve arka aksta yağ banyolu çoklu disk freni
Performans		
Tırmanma kabiliyeti (yükli/yüksüz)		32.40 % / 41.40 %
Hidrolik		
Hidrolik pompa tipi		Değişken debili pompa
Hidrolik debi		172 lt/dk
Hidrolik basınç		350 bar
Tank kapasiteleri		
Motor yağı		13 lt
Yakıt deposu		320 lt
AdBlue tankı		24 lt
Ses ve titreşim		
Sürüş konumunda ses (LpA)		67dB
Çevresel ses (LwA)		108dB
EI / Kol titreşimi		< 2.50 m/s²
Diğer özellikler		
Direksiyon simitler(ön / arka)		2 / 2
Kontroller		2 Joysticks
Makina güvenlik tipi		Kabin ROPS - FOPS seviye 2
Ataşman tanıma sistemi(E-Reco)		Standart

MAKİNA BOYUTLARI

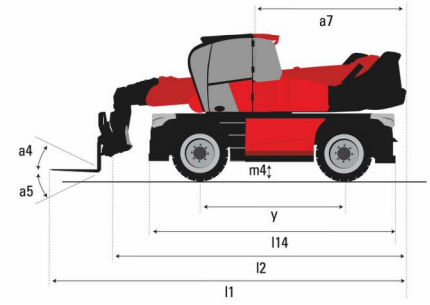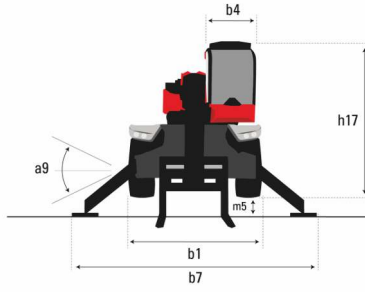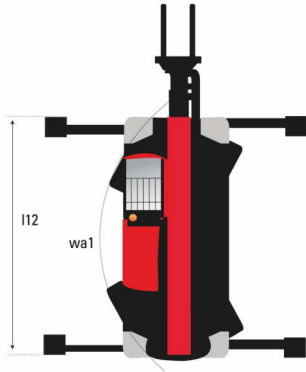

Şase uzunluğu

Dingil açıklığı

Yerden yükseklik

Karşı ağırlık ofseti (kule 90°)

Yukarı eğim açısı

Aşağı eğim açısı

Ayaklar arası uzunluk

Dış dönüş yarıçapı (lastikler üzerinde)

Ayaklar açıkken genişlik

Yükseklik

Şase seviyeleme

Ayaklar üzerinde yerden yükseklik

l14

y

m4

a7

a4

a5

l12

Wa1

b7

h17

a9

m5

5.92 m

3.25 m

0.38 m

3.45 m

12°

110°

5.62 m

4.63 m

6.04 m


3.10 m

+/- 7°


0.40 m

YÜK DİYAGRAMI


Makina lastik üzerinde çatal ile

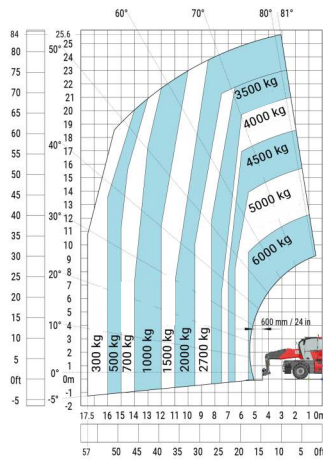


Makina ayaklar üzerinde çatal ile

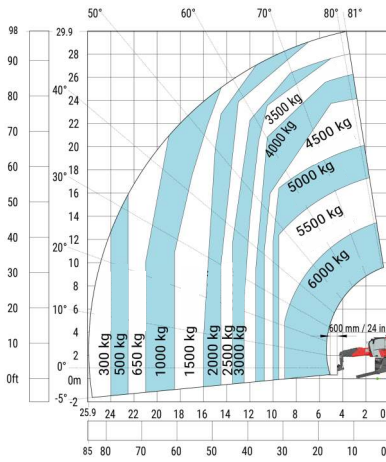


Makina ayaklar üzerinde tamburlu vinç ataşmanı ile

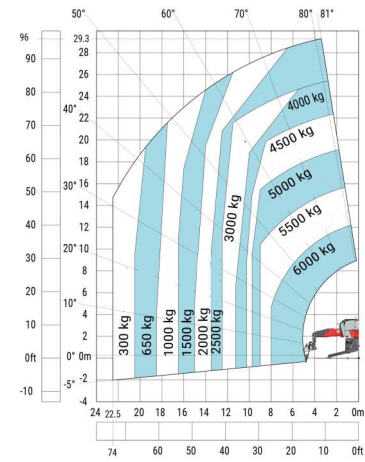

Makina ayaklar üzerinde vinçli jib ataşmanı ile

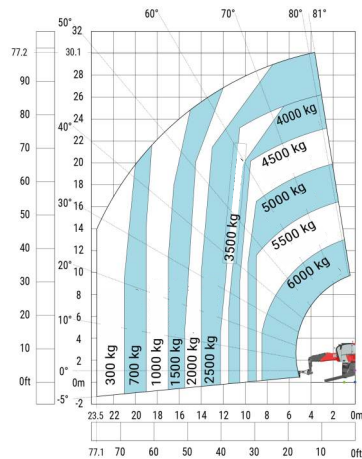

Makina ayaklar üzerinde 365 kg personel platformu ile

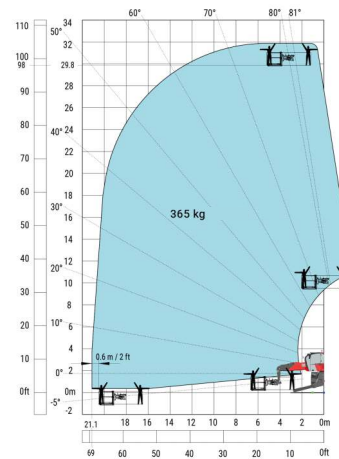



MANITOU TÜRKİYE Tek Yetkili Satıcısı ve Distribütörü



www.maats.com.tr
www.maats-manitou.com.tr

ANKARA Merkez

İvedikköy Mah. 1495. Cad. No:11 Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0 312 354 33 70 Faks: 0 312 354 31 70

İZMİR

Kemalpaşa Mah. Ankara Asfaltı No: 89/13 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0 232 877 17 00 Faks: 0232 877 17 01

İSTANBUL Anadolu

Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No:49/B Orhanlı-Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0 216 394 56 56 Faks:0 216 394 56 90

İSTANBUL Orhanlı

Orhanlı Merkez Mah. Badem Sok. No:10 Tuzla/İSTANBUL
Tel: 0 216 482 10 22 Faks: 0 216 482 10 24

İSTANBUL Avrupa

İkitelli O.S.B. Sefaköy San. Sitesi 5. Blok No:15 Başakşehir / İSTANBUL
Tel: 0 212 549 78 98 Faks: 0 212 549 27 87

BURSA

Ertuğrul Mah. Gıda Top. Sıt. N Blok 103. Sok. No:10 Nilüfer/BURSA
Tel: 0 224 441 81 66 Faks:0 224 441 81 65

MANITOU'nun burada yazılı olan özelliklerde önceden haber vermeksizin istediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır ve burada belirtilen özellikler imalatçı açısından bağlayıcı değildir. Belirtilen yazılı özellikler herhangi bir sözleşme veya anlaşma ekine bağlı değildir. Bu broşürde belirtilen fotoğraf ve şemalar sadece bilgi amaçlıdır.